

SUPPORTI PER CIRCUITI STAMPATI FORI DI Ø 3,2 MM



Descrizione tecnica


Materiale: PA 6.6

Colore: naturale

Autoestinguenza: V2 (UL 94)

Temperatura esercizio: -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

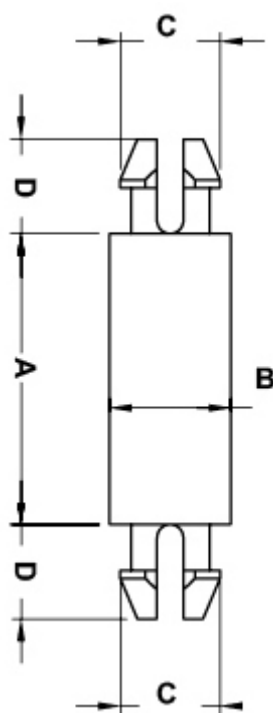

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
8078AA0003.2	3,2	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0004.8	4,8	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000

Codice	A	B	C	D	Foro superiore	Spessore sup.	Foro inferiore	Spessore inf.	Conf./pezzi
8078AA0006.4	6,4	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0009.5	9,5	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0011.1	11,1	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0012.7	12,7	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0014.3	14,3	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0015.9	15,9	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0019.1	19,1	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0020.6	20,6	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0022.2	22,2	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0025.4	25,4	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0031.8	31,8	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000
8078AA0034.9	34,9	Ø 4,6	3,8	3,6	Ø 3,2	1,6	Ø 3,2	1,6	1.000