

TAPPI V0 CON RESISTENZA UV



Descrizione tecnica

Materiale: PA 6.6



Colore: Nero

Autoestinguenza: V0 (UL94)

Temperatura d'esercizio: -40°C ~ +105°C

Resistenza UV

Tutte le quote sono in mm

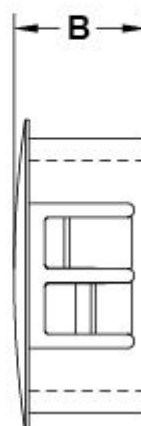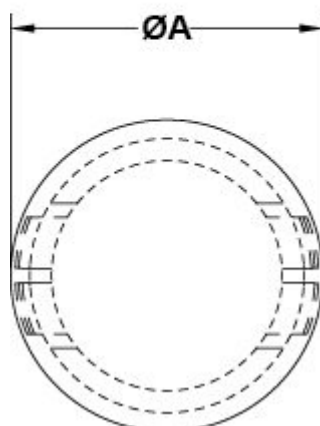

Codice	A	B	Foro	Spessore	Conf./pezzi
5783AR01	30,9	11,5	Ø 27,6 - 28,6	max. 3,2	2.000
18491AR01	30,9	14,3	Ø 27,8 - 28,6	Max. 6,4	2.000

Codice	A	B	Foro	Spessore	Conf./pezzi
5770AR01	6,4	14,3	Ø 4,7	MAX. 1,6	5.000
5771AR01	7,9	13,2	Ø 6,4	MAX. 1,6	5.000
5772AR01	9,5	13,2	Ø 7,9	MAX. 1,6	5.000
5773AR01	11,9	10,3	Ø 9,5	max. 3,2	5.000
5774AR01	13,5	10,3	Ø 11,1	max. 3,2	5.000
5994AR01	14,7	14,3	Ø 12,7	Max. 6,4	1.750
5775AR01	14,7	10,3	Ø 12,7	max. 3,2	3.000
17623AR01	18,5	13,2	Ø 15,9	Max. 6,4	1.000
5777AR01	18,2	10,3	Ø 15,9	max. 3,2	2.500
17624AR01	23,1	13,2	Ø 19,1	Max. 6,4	1.000
5779AR01	23,4	10,3	Ø 19,1	max. 3,2	2.125
5781AR01	25,8	11,5	Ø 22,2	max. 3,2	2.500
18489AR01	25,8	14,3	Ø 22,2	Max. 6,4	4.500
18490AR01	30,6	14,3	Ø 25,4	Max. 6,4	2.000
5782AR01	30,6	11,5	Ø 25,4	max. 3,2	3.500
5785AR01	34,9	11,5	Ø 31,7	max. 3,2	2.500
18492AR01	34,9	14,3	Ø 31,7	Max. 6,4	1.500
5786AR01	38,1	11,5	Ø 34,9	max. 3,2	2.500
18493AR01	38,1	14,3	Ø 34,9	Max. 6,4	500
18494AR01	38,1	14,3	Ø 34,9	Max. 6,4	500
5787AR01	42,8	11,5	Ø 38,1	max. 3,2	2.000
5788AR01	48,5	11,5	Ø 44,5	max. 3,2	2.500
18495AR01	48,1	14,3	Ø 44,5	Max. 6,4	1.000
5789AR01	55,1	11,9	Ø 50,8	max. 3,2	2.000
18496AR01	55,1	14,7	Ø 50,8	Max. 6,4	500