


TAPPO FILETTATO PASSO PG IN PA 6 CV 30

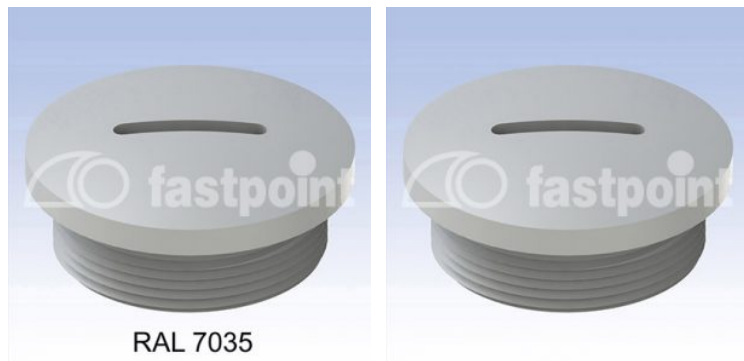

Descrizione tecnica

Materiale: PA 6 30% CV

Autoestinguenza : HB (UL94)

Temperatura d'esercizio: -30°C ~ +100° C


Colori: RAL 7001 e 9005 disponibili su richiesta speciale

Colore: Vedi tabella

Grado di protezione = IP54

Pg secondo DIN 40430

Tutte le quote sono in mm

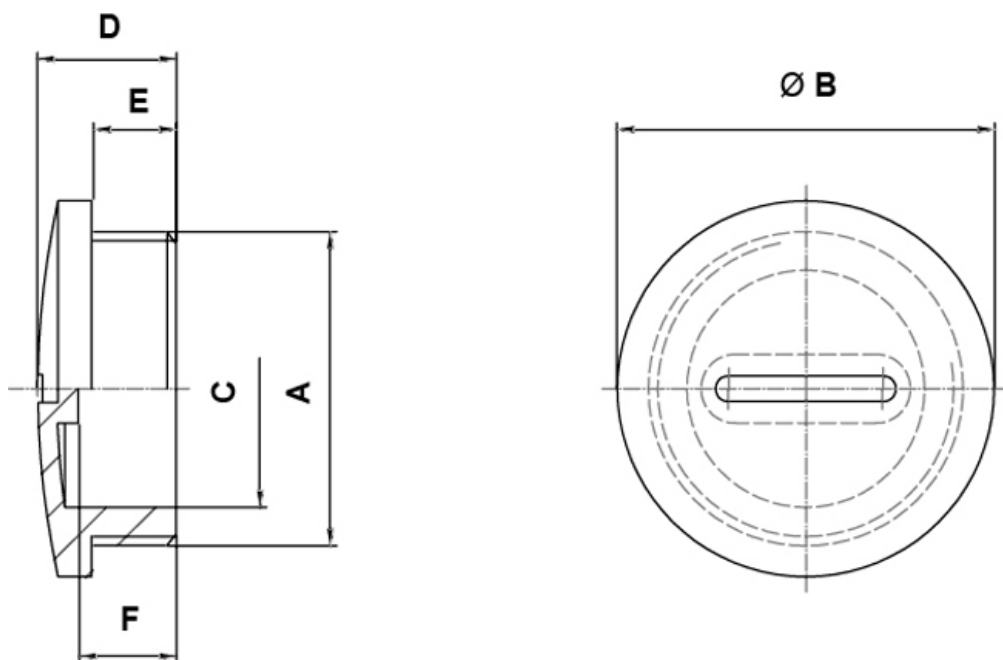

Codice	A	B	C	D	E	F	Colore	Conf./pezzi
8642BB117035	Pg 13,5	25,0	15,5	10,0	6,0	7,0	RAL 7035	100
8840BB117035	Pg 7	15,0	9,0	10,0	6,0	7,0	RAL 7035	100
8842BB117035	Pg 11	22,0	14,0	10,0	6,0	7,0	RAL 7035	100
8844BB117035	Pg 16	27,0	17,0	10,0	6,0	7,0	RAL 7035	100
8871BB117035	Pg 9	19,0	11,5	10,0	6,0	7,0	RAL 7035	100
8872BB117035	Pg 21	33,0	23,0	12,5	8,0	9,0	RAL 7035	100
8873BB117035	Pg 29	44,5	31,5	13,0	8,0	9,0	RAL 7035	100
8874BB117035	Pg 36	55,5	40,5	15,0	10,0	10,0	RAL 7035	50
8875BB117035	Pg 42	62,5	47,5	15,5	10,0	10,0	RAL 7035	50
8876BB117035	Pg 48	69,5	52,5	17,0	12,0	11,5	RAL 7035	50