

TERMINALI PREISOLATI A FORCELLA IN POLICARBONATO



Descrizione tecnica

Materiale terminale: Rame CU-ETP 99,9% stagnato


Isolamento: Policarbonato PC

Colore: Vedi tabella

Tensione nominale: 600V max.

Temperatura d'esercizio: 125°C max.

Tutte le quote sono in mm.

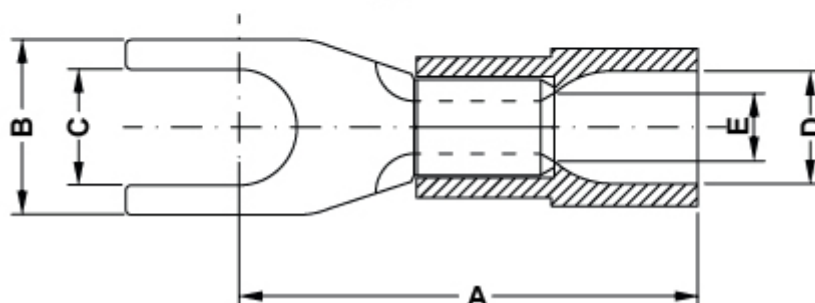

Codice	A	B	C	D	E	Passo	Colore	Foro	Conf./pezzi
16534NA08	17,0	6,0	3,7	4,5	2,3	1,5 - 2,5 mm ²	Blu / Blue / Blau	Ø 3,5	100
16535NA08	19,0	5,5	3,2	4,5	2,3	1,5 - 2,5 mm ²	Blu / Blue / Blau	Ø 3,0	100

Codice	A	B	C	D	E	Passo	Colore	Foro	Conf./pezzi
16536NA08	18,0	8,0	4,3	4,5	2,3	1,5 - 2,5 mm ²	Blu / Blue / Blau	Ø 3,5	100
16537NA08	20,0	10,0	5,3	4,5	2,3	1,5 - 2,5 mm ²	Blu / Blue / Blau	Ø 5,0	100
16538NA08	22,0	11,0	6,5	4,5	2,3	1,5 - 2,5 mm ²	Blu / Blue / Blau	Ø 6,0	100
16541NA06	21,0	8,0	4,3	6,4	3,6	4,0 - 6,0 mm ²	Giallo - Yellow - Gelb	Ø 4,0	100
16542NA06	22,0	10,0	5,3	6,4	3,6	4,0 - 6,0 mm ²	Giallo - Yellow - Gelb	Ø 5,0	100
16543NA06	23,0	11,0	6,5	6,4	3,6	4,0 - 6,0 mm ²	Giallo - Yellow - Gelb	Ø 6,0	100
16544NA06	26,0	14,0	8,4	6,4	3,6	4,0 - 6,0 mm ²	Giallo - Yellow - Gelb	Ø 8,0	100
16547NA04	18,0	6,8	4,3	4,0	1,6	0,5 - 1,5 mm ²	Rosso - Red - Rot	Ø 4,0	100
16548NA08	18,7	6,8	4,3	4,5	2,3	1,5 - 2,5 mm ²	Blu / Blue / Blau	Ø 4,0	100
16549NA04	17,0	6,0	3,7	4,0	1,6	0,5 - 1,5 mm ²	Rosso - Red - Rot	Ø 3,5	100
16550NA04	17,0	6,0	3,2	4,0	1,6	0,5 - 1,5 mm ²	Rosso - Red - Rot	Ø 3,0	100
16551NA04	18,1	8,0	4,3	4,0	1,6	0,5 - 1,5 mm ²	Rosso - Red - Rot	Ø 4,0	100
16552NA04	19,0	10,0	5,3	4,0	1,6	0,5 - 1,5 mm ²	Rosso - Red - Rot	Ø 5,0	100
16553NA04	21,0	11,0	6,5	4,0	1,6	0,5 - 1,5 mm ²	Rosso - Red - Rot	Ø 6,0	100