DIM.	TOL
L≤10	±0.2
10<L≤30	±0.3
30<L≤50	±0.5
50<L≤100	±0.7
100<L≤250	±1.2
ABOVE 250	±1.5

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	BY

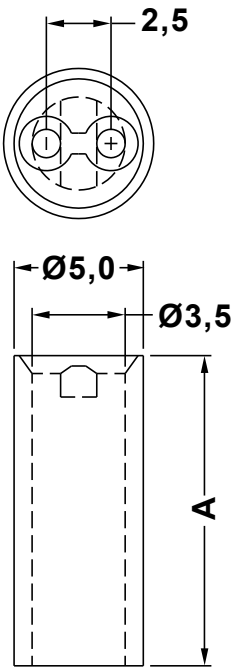

P/N	A
6586AA00	1.5
6587AA00	2.0
6588AA00	2.5
6589AA00	3.0
6590AA00	3.5
6352AA00	4.0
6591AA00	4.5
6592AA00	5.0
6593AA00	5.5
6594AA00	6.0
6175AA00	6.5
6595AA00	7.0
6596AA00	7.5
6597AA00	8.0
6598AA00	8.5
6599AA00	9.0
6176AA00	9.5
6601AA00	10.0
6602AA00	10.5
6603AA00	11.0
6604AA00	11.5
6605AA00	12.0
6177AA00	12.5

P/N	A
6606AA00	13.0
6607AA00	13.5
6608AA00	14.0
6609AA00	14.5
6610AA00	15.0
6611AA00	15.5
6178AA00	16.0
6612AA00	16.5
6613AA00	17.0
6614AA00	17.5
6615AA00	18.0
6616AA00	18.5
6179AA00	19.0
6617AA00	19.5
6618AA00	20.0
6619AA00	20.5
6620AA00	21.0
6621AA00	21.5
6622AA00	22.0
6623AA00	22.5
6624AA00	23.0
6625AA00	23.5
6626AA00	24.0

fastpoint

TITLE: **LED SPACER SUPPORT Ø5,0**

MATERIAL: PA 66 V2(UL94)	DATE: 24/11/2020
	DRAWN: R.F.
COLOR: NATURAL	CHECK:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE: SEE ABOVE	APPROVED:

PART NUMBER	DRAWING NUMBER		
SEE TABLE	20.11.24.6XXX.0.E		
SIZE: A4	SCALE: NTS	UNIT: mm.	REV: A