

GETEILTE KABELVERSCHRAUBUNG MIT GEGENMUTTER 90°



Technische Beschreibung


Material: PP+GF

Entflammbarkeit: V0 (UL94)

Betriebstemperatur: -40° ~ +155° C

Farbe: Schwarz

Alle Maße in mm

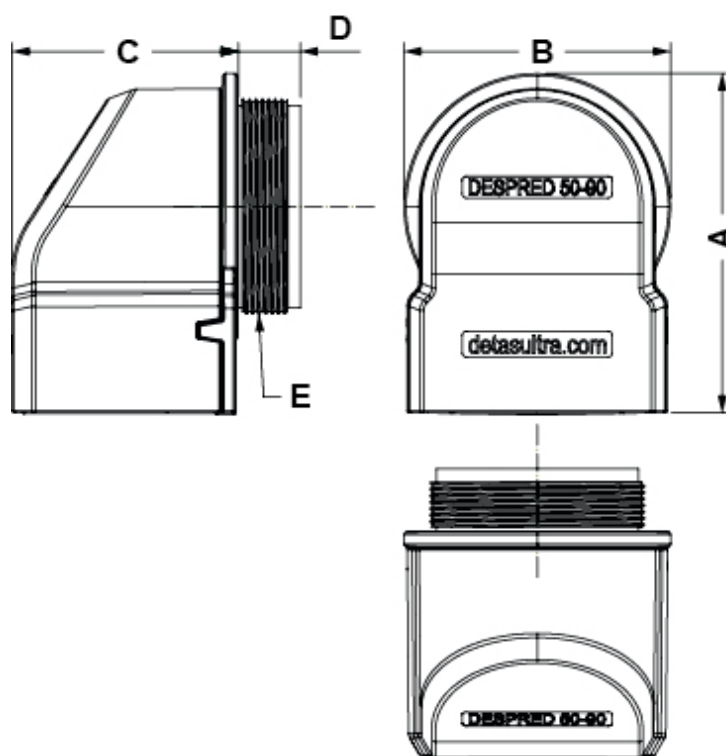

Artikel	A	B	C	D	E	Bohrung	VPE-Stckz.
16021AA01	79,0	62,0	52,6	14,5	M50 x 1,5	Ø50,5	10