


ISOLIERGEHÄUSE FÜR STECKERHÜLSEN

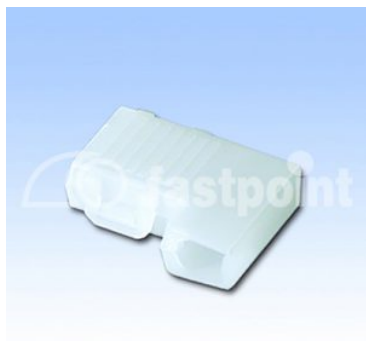

Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL 94)

Farbe: Natur

Temperaturbereich: -35°C bis +85°C

D = Breite des Flachsteckers

Alle Maße sind in mm.

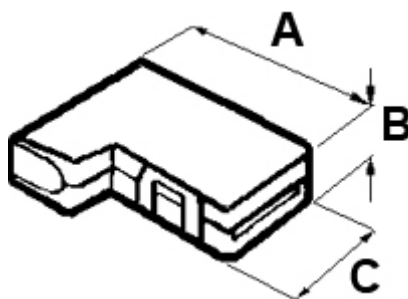

Artikel	A	B	C	D	Material	Anmerkungen	VPE-Stckz.
0919AA00	18,0	5,0	10,0	6,3	PA 6.6	Per terminale femmina	5.000