

CONETORES DE CRIMPADO



Descripción Técnica

Material terminal: Cobre CU-ETP 99,9% estañado


Isolante: Policarbonato PC

Color: Véase tabla

Tensión nominal: 300V max.

Temperatura de trabajo: 125°C max.

Todas las medidas están indicadas en mm

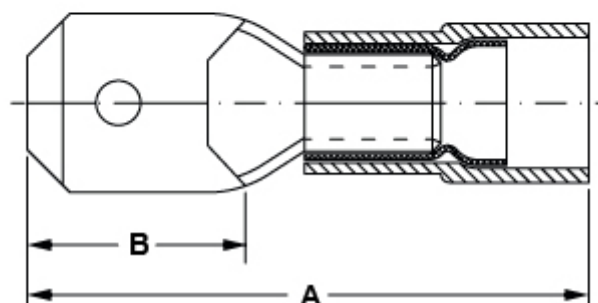

Codigo	A	B	Passo	Color	Notas	Conf./piezas
16574NA08	19,8	6,7	1,5 - 2,5	Blu / Blue / Blau	TAB 4,8 x 0,8	100
16575NA08	21,8	7,7	1,5 - 2,5	Blu / Blue / Blau	TAB 6,3 x 0,8	100

Codigo	A	B	Passo	Color	Notas	Conf./piezas
16577NA06	24,0	7,7	4,0 - 6,0	Giallo - Yellow - Gelb	TAB 6,3 x 0,8	100
16583NA04	19,2	6,5	0,5 - 1,5	Rosso - Red - Rot	TAB 2,8 x 0,8	100
16584NA04	19,8	6,7	0,5 - 1,5	Rosso - Red - Rot	TAB 4,8 x 0,8	100
16585NA04	21,8	7,7	0,5 - 1,5	Rosso - Red - Rot	TAB 6,3 x 0,8	100