


# BASETTE AUTOADESIVE BIDIREZIONALI PER FASCETTE

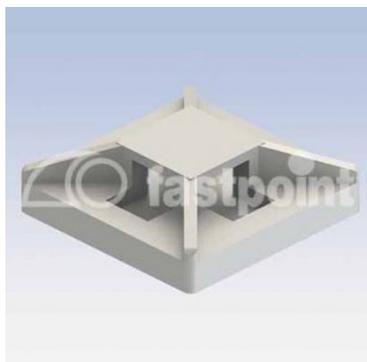

## Descrizione tecnica

**Materiale:** PA 6.6

**Colore:** naturale

**Autoestinguenza:** V2(UL94)

**Temperatura d'esercizio:** -35°C ~ +85°C


**Adesivo:** standard

### Adesivo standard:

- Temperatura d'esercizio:

-25°C ~ +70°C

Tutte le quote sono in mm

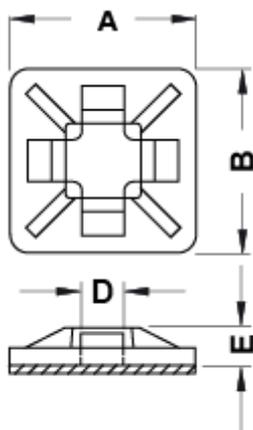

Codice	A	B	D	E	Materiale	Conf./pezzi
10549AA00AS	13,0	13,0	3,2	3,2	PA 6.6	1.000
10550AA00AS	16,0	16,0	3,8	4,0	PA 6.6	1.000
10551AA00AS	19,1	19,1	4,0	4,0	PA 6.6	1.000
10553AA00AS	20,0	20,0	4,8	4,2	PA 6.6	1.000