


# CHIUSURA 1/4 DI GIRO

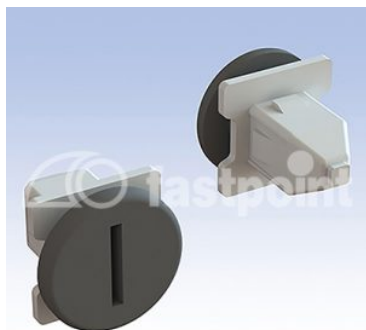

## Descrizione tecnica

**Materiale:** PA 6.6

**Colore:** Vedi tabella

**Autoestinguenza:** V2 (UL 94)


**Temperatura esercizio:**

-35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

Per lo smontaggio, ruotare la testa di fissaggio del componente di 90° in senso orario

Il componente è progettato per accettare due differenti spessori del pannello. Ruotare il corpo di 90° per pannello con differente spessore.

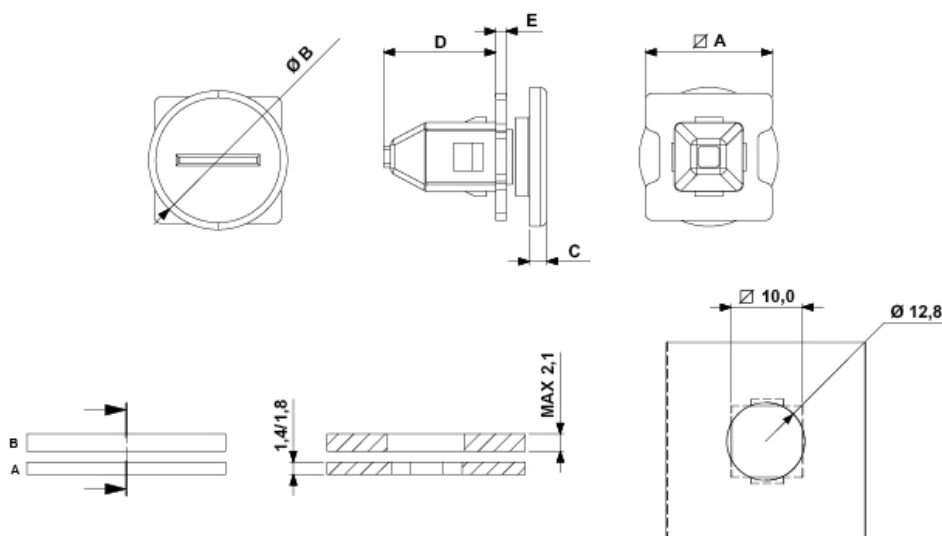

| Codice   | A    | B    | C   | D    | E   | Colore                     | Conf./pezzi |
|----------|------|------|-----|------|-----|----------------------------|-------------|
| 8094AA01 | 18,1 | 19,8 | 2,5 | 16,0 | 1,5 | Body: natural - Pin: black | 1.000       |