

CONNETTORI A SPINA CILINDRICA MASCHIO ISOLATI IN PVC



Descrizione tecnica

Materiale terminale: Ottone stagnato con colletto in rame


Isolamento: Polivinilcloruro PVC

Colore: Vedi tabella

Tensione nominale: 300V max.

Temperatura d'esercizio: 75°C max.

Tutte le quote sono in mm.

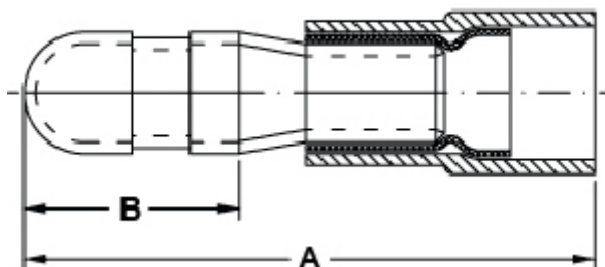

Codice	A	B	Passo	Colore	Note	Conf./pezzi
16599CA08	21,2	8,5	1,5 - 2,5	Blu / Blue / Blau	PLUG 5	100
16601CA06	24,0	8,5	4,0 - 6,0	Giallo - Yellow - Gelb	PLUG 5	100
16604CA04	21,5	8,5	0,5 - 1,5	Rosso - Red - Rot	PLUG 4	100