


DISTANZIATORI DA APPOGGIO

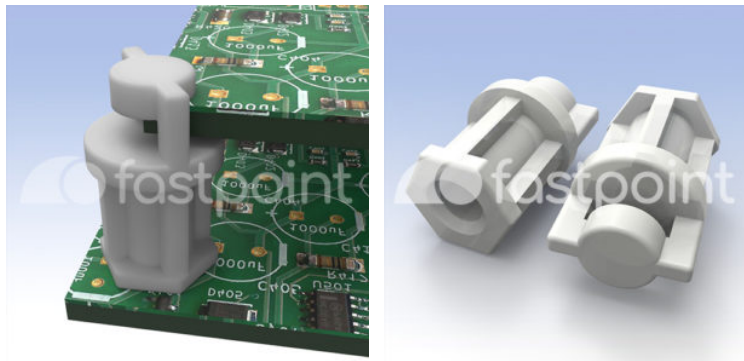

Descrizione tecnica

Materiale: PA 6.6


Colore: naturale

Autoestinguenza: V2 (UL94)

Temperatura d'esercizio: -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

*Per vite M3,5

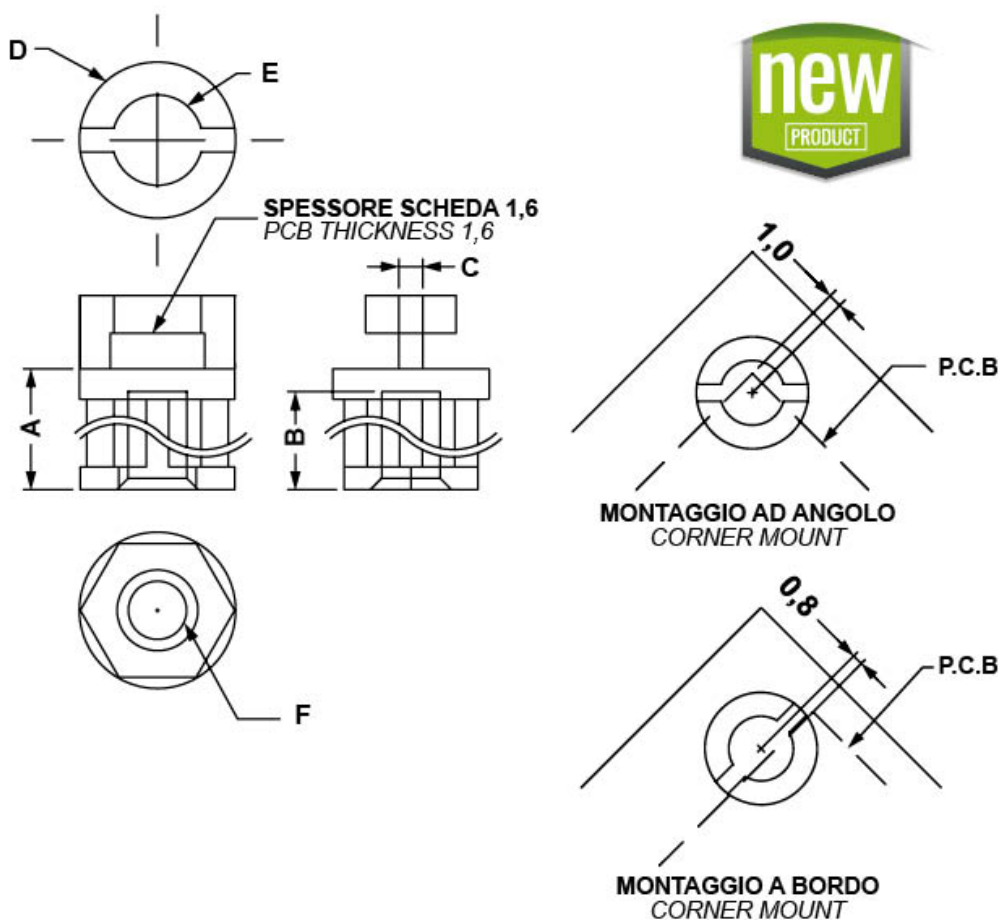

| Codice | A | B | C | D | E | F | Spessore | Conf./pezzi |
|-----------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------|-------------|
| 14439AA00 | 6,4 | 5,2 | 1,2 | Ø 8,3 | Ø 4,8 | Ø 3,1 | 1,6 | 1.000 |
| 14440AA00 | 9,5 | 7,9 | 1,2 | Ø 8,3 | Ø 4,8 | Ø 3,1 | 1,6 | 1.000 |
| 14441AA00 | 12,7 | 7,9 | 1,2 | Ø 8,3 | Ø 4,8 | Ø 3,1 | 1,6 | 1.000 |
| 14442AA00 | 15,9 | 7,9 | 1,2 | Ø 8,3 | Ø 4,8 | Ø 3,1 | 1,6 | 1.000 |