

# FERMACAVI CON INSERIMENTO DALL'ALTO FORO Ø 4,8 - 5,0 MM.



## Descrizione tecnica


**Materiale:** PA 6.6

**Autoestinguenza:** V2 (UL 94)

**Colore:** naturale

**Temperatura esercizio:** -35°C ~ +85°C

Tutte le quote sono in mm

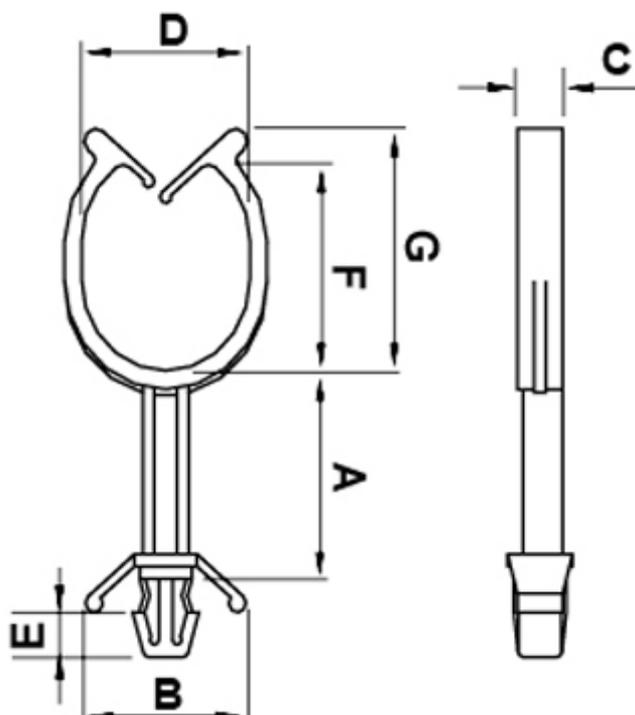

Codice	A	B	C	D	E	F	G	Foro	Spessore	Conf./pezzi
6575AA00	12,7	14,1	4,0	14,8	3,6	16,2	19,5	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 2,3	500
6576AA00	16,8	14,1	4,0	14,8	3,6	16,2	19,5	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 2,3	500

Codice	A	B	C	D	E	F	G	Foro	Spessore	Conf./pezzi
6577AA00	25,0	14,1	4,0	14,8	3,6	16,2	19,5	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 2,3	500
6578AA00	36,8	14,1	4,0	14,8	3,6	16,2	19,5	Ø 4,8 - 5,0	0,8 - 2,3	500