

## SUPPORTI PER FASCETTE CON FISSAGGIO A VITE



### Descrizione tecnica



**Materiale:** PA 6.6

**Colore:** Naturale

**Autoestinguenza:** V2 (UL 94)

**Temperatura d'esercizio:** -35°C bis +85°C

Tutte le quote sono in mm

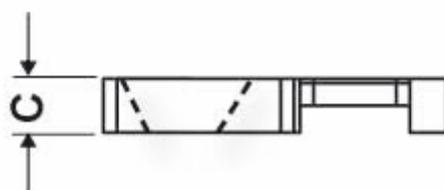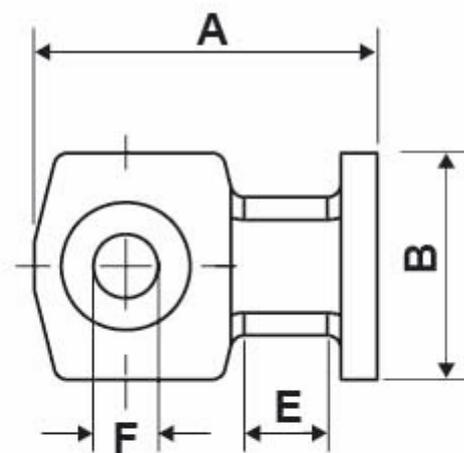

| Codice   | A    | B    | C   | F   | Conf./pezzi |
|----------|------|------|-----|-----|-------------|
| 4792AA00 | 10,2 | 8,1  | 2,5 | 3,5 | 1.000       |
| 4793AA00 | 18,9 | 12,7 | 3,0 | 4,4 | 1.000       |